




AIRCO

TEPELNÉ ČERPADLÁ A
KLIMATIZÁCIE

KATALÓG PRODUKTOV

KAISAI



2024



vybrané funkcie



UV LAMPA

UV lampa je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako zo vzduchu opätovne odstrániť baktérie, vírusy, plesne a huby. Celý proces prebieha prostredníctvom vyžarovania UV lúčov, ktoré účinne prenikajú cez bunkové steny mikroorganizmov, ničia ich DNA a zabraňujú ich množeniu.



56°C Sterilizačná funkcia

Táto moderná funkcia umožňuje efektívnu likvidáciu mikroorganizmov prítomných v klimatizovanej miestnosti. Vzduch sa vo vnútornom výmenníku ohrieva na teplotu 56°C, čím sa ničí organická DNA a RNA baktérií a vírusov, vrátane SARS-CoV-2.



Ionizátor vzduchu

Ióny, ktoré vyžaruje klimatizácia, rozkladajú častice prachových roztočov, plesne, baktérie a vírusy a eliminujú ich z prostredia. Ďalším efektom klimatizácie je zvlhčovanie vzduchu, čo priaznivo pôsobí na pokožku a dodáva v klimatizovanej miestnosti príjemný pocit sviežosti.



Ohrievač kompresor a vyhrievanie kondenznej vaničky

Ohrievač kompresora zabraňuje absorpcii oleja z chladiva, ku ktorému môže dôjsť pri poklese teploty. Ohrievač odkvapkávacej vaničky pomáha klimatizácii v režime vykurovania tým, že zabraňuje tvorbe ľadu, zlepšuje účinnosť a minimalizuje riziko zlyhania ventilátora.



ECO

Funkcia ECO automaticky upravuje prietok vzduchu vnútornou jednotkou a nastavenie teploty, aby sa dosiahla maximálne energeticky efektívna prevádzka jednotky. Spotreba energie je výrazne znížená, čo vedie k úspore viac ako 60 % v porovnaní so štandardnou prevádzkou klimatizácie.



Studený katalyzátorový filter

Pomocou špecializovanej filtrácie klimatizácia nielen ochladzuje a ohrieva, ale aj efektívne čistí vzduch. Filter za studena cold-CATALYST odstraňuje chemikálie, ako je oxid uhľnatý, sírovodík, amoniak, benzén a formaldehyd.



BIO Hepa filter

Funkciu čistenia vzduchu podporuje Bio HEPA filter, ktorý efektívne zachytí 99 % prachových častíc, prachu a baktérií s veľkosťou 0,3 µm a až 95 % častíc od 0,1 do 0,3 µm, vrátane buniek húb a niektorých vírusov.



Duálna filtrácia

Duálny filtračný systém klimatizácie účinne zachytáva peľ a prach, pohlcuje prachové roztoče a odstraňuje nežiaduce pachy zo vzduchu.



3D Prúdenie vzduchu

Automaticky ovládané horizontálne a vertikálne lamely klimatizácie zabezpečujú optimálnu cirkuláciu vzduchu a rovnomerné rozloženie teploty v miestnosti.




Samo-diagnostika

Klimatizácia monitoruje svoju činnosť a pri zistení poruchy alebo poruchy sa vypne. Kód chyby sa zobrazí na ovládacom paneli vnútornej jednotky.

Nástenné klimatizácie Single-split



perfektná kombinácia
výkonu a moderného dizajnu

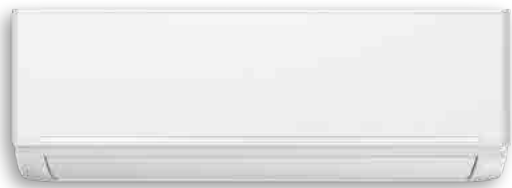


Nástenná klimatizácia model - **ice**

Model		Výkon		Energetická trieda Chladenie/Kúrenie
Vnútoraná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladenie [KW]	Kúrenie [kW]	
KLW-09HRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++
KLW-12HRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++
KLW-18HRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+
KLW-24HRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+



Nástenná klimatizácia model - **ice black**

Model		Výkon		Energetická treida Chladenie/Kúrenie
Vnútoraná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladenie [KW]	Kúrenie [kW]	
KLB-09HRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++
KLB-12HRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++
KLB-18HRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+
KLB-24HRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+

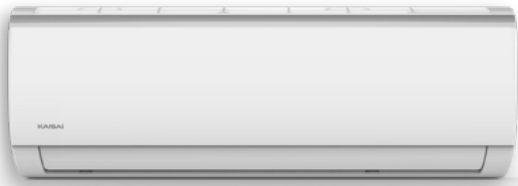

Nástenná klimatizácia model - **fly**

Model		Výkon		Energetická trieda Chladenie/Kúrenie
Vnútrotná jednotka	Vonkššia jednotka	Chladenie [kW]	Kúrenie [kW]	
KWX-09KRHI	KWX-09KRHO	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+
KWX-12KRHI	KWX-12KRHO	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+
KWX-18KRHI	KWX-18KRHO	5,3(2,9÷5,8)	5,6(3,1÷5,8)	A++/A+
KWX-24KRHI	KWX-24KRHO	7,0(2,1÷7,9)	7,3(1,6÷7,9)	A++/A+



Nástenná klimatizácia model - **eco ***

Model		Výkon		Energetická trieda Chladenie/Kúrenie
Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladenie [kW]	Kúrenie [kW]	
KEX-09KTKI*	KEX-09KTKO	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+
KEX-12KTKI*	KEX-12KTKO	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+
KEX-18KTKI*	KEX-18KTKO	5,3(2,9÷5,8)	5,6(3,1÷5,8)	A++/A+
KEX-24KTKI*	KEX-24KTKO	7,0(2,1÷7,9)	7,3(1,6÷7,9)	A++/A+

* Wifi modul

Nástenné klimatizácie



Nástenná klimatizácia model - **geo**



Model		Výkon		Energetická hodnota Chladenie/Kúrenie
Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladenie [kW]	Kúrenie [kW]	
KGE-09GRHI	KGE-09GRHO	2,6(1,0÷3,2)	2,9(0,8÷3,4)	A+++ / A++
KGE-12GRHI	KGE-12GRHO	3,5(1,4÷4,3)	3,8(1,1÷4,4)	A+++ / A++
KGE-18GRHI	KGE-18GRHO	5,3(3,4÷5,9)	5,6(3,1÷5,8)	A++ / A+
KGE-24GRHI	KGE-24GRHO	7,0(2,1÷8,2)	7,3(1,5÷8,5)	A++ / A+



Nástenná klimatizácia model - **pro heat**




Model		Výkon		Energetická hodnota Chladenie/Kúrenie
Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladenie [kW]	Kúrenie [kW]	
KRP-09MEHI	KRP-09MEHO	2,7(1,3÷3,8)	3,1(0,9÷4,4)	A+++ / A++
KRP-12MEHI	KRP-12MEHO	3,5(1,3÷3,9)	3,9(0,9÷4,5)	A+++ / A++
KRP-18MEHI	KRP-18MEHO	5,3(3,7÷6,1)	5,6(2,6÷6,7)	A+++ / A+
KRP-24MEHI	KRP-24MEHO	7,0(2,1÷8,2)	7,3(1,6÷8,2)	A+++ / A+

Multi split Systemy



výnimočný komfort
a flexibilné riešenia

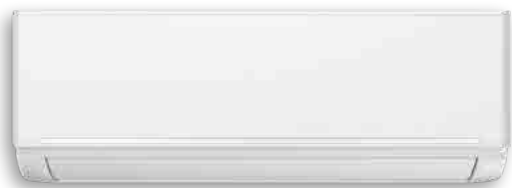

Nástenná - vnútorná jednotka **ice**

Model	Výkon	
	Chladenie [KW]	Kúrenie [kW]
KLW-09HRHI	2,6	2,9
KLW-12HRHI	3,5	3,8
KLW-18HRHI	5,3	5,6
KLW-24HRHI	7,0	7,3



Nástenná - vnútorná jednotka **ice black**

Model	Výkon	
	Chladenie [KW]	Kúrenie [kW]
KLB-09HRHI	2,6	2,9
KLB-12HRHI	3,5	3,8
KLB-18HRHI	5,3	5,6
KLB-24HRHI	7,0	7,3



Nástenná - vnútorná jednotka **fly**



Model	Výkon	
	Chladenie [KW]	Kúrenie [kW]
KWX-09KRHI	2,6	2,9
KWX-12KRHI	3,5	3,8
KWX-18KRHI	5,3	5,6
KWX-24KRHI	7,0	7,3



Nástenná - vnútorná jednotka **geo**



Model	Výkon	
	Chladenie [KW]	Kúrenie [kW]
KGE-09GRHI	2,6	2,9
KGE-12GRHI	3,5	3,8
KGE-18GRHI	5,3	5,6
KGE-24GRHI	7,0	7,3



A+

R32

Parapetná - vnútorná jednotka - **console**

Model	Výkon	
	Chladienie [kW]	Kúrenie [kW]
KFAU-12HRG32X	3,5	3,8
KFAU-17HRG32X	5,0	5,3



Kazetová - stropná jednotka- **cassette**



Model	Výkon	
	Chladienie [KW]	Kúrenie [kW]
KCA4U-12HRG32X	3,5	3,8
KCA4U-18HRG32X	5,3	5,6

Set obsahuje RG10N2 diaľkový ovládač a cassette panel KCA4



Kazetová - potrubná jednotka - **ducted**



Model	Výkon	
	Chladienie [KW]	Kúrenie [kW]
KTI-18HWG32X	5,3	5,6

multi-split systém



A+

R32

EU

Vonkajšie jednotky

Model	Výkon		Energetická trieda Chladenie/Kúrenie
	Chladenie [kW]	Kúrenie [kW]	
K2OE-18HFN32H	5,3	5,6	A+/A
K3OA-27HFN32H	7,9	8,2	A++/A+
K4OE-28HFN32H	8,2	8,8	A++/A
K4OB-36HFN32H	10,6	10,6	A++/A
K5OE-42HFN32H	12,4	12,4	A++/A

Komerčné klimatizácie



KAISAI

velké miestnosti
vyžadujú účinnú klimatizáciu



Kazetová klimatizácia model - **compact**

Model		Výkon		Energetická trieda Chladenie/Kúrenie
Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladenie [kW]	Kúrenie [kW]	
KCA4U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+
KCA4U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,9÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+

Set obsahuje RG10N2 diaľkový ovládač a kazetový panel KCA4



Kazetová klimatizácia model - **super slim**

Model		Výkon		Energetická trieda Chladenie/Kúrenie
Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladenie [kW]	Kúrenie [kW]	
KCD-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷7,9)	7,6 (2,8÷8,9)	A++/A+
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,0)	A++/A+
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,7)	A++/A+
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,3)	A++/A+
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,9)	A++/A+

Set obsahuje RG10N2 bezdrôtový ovládač a cassette panel KCD-HRG



Podlahová klimatizácia model - floor/ceiling

Model		Výkon		Energetická trieda Chladenie/Kúrenie
Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladenie[KW]	Kúrenie [kW]	
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,7÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+
KUE-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,2÷7,8)	7,6 (2,7÷8,3)	A++/A+
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8~12,8)	A++/A+
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,2)	16,1 (4,1÷17,0)	A++/A+
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+

Konfort
efektivita





Parapetná klimatizácia model - **console**

Model		Výkon		Energetická trieda Chladenie/Kúrenie
Vonkajšia jednotka	Vnútoraná jednotka	Chladenie [kW]	Kúrenie [kW]	
KFAU-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5(0,8÷4,2)	3,8(0,4÷4,7)	A++/A+
KFAU-17HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,0(2,6÷5,6)	5,3(2,2÷6,3)	A++/A+



Podlahová klimatizácia model - **KFS**

Model		Výkon		Energetická trieda Chladenie/Kúrenie
Vonkajšia jednotka	Vnútoraná jednotka	Chladenie [kW]	Kúrenie [kW]	
KFS-24HRG32X	KOX430L-24HFN32X	7,0 (2,3÷7,9)	7,6 (3,6÷8,6)	A++/A+
KFS-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (5,0÷15,5)	16,1 (4,4÷18,5)	A++/A+

**A⁺****R32**

Kazetová potrubná klimatizácia model - **slim duct**

Model		Výkon		Energetická trieda Chladienie/Kúrenie
Vnútorňa jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladienie [kW]	Kúrenie [kW]	
KTI-18HWG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+
KTI-24HWG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+
KTI-48HWG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,5)	16,1 (4,1÷18,2)	A++/A+
KTI-55HWG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+

Riešenie pre kancelárie





Kondenzačné jednotky

Model	Výkon		Energetická trieda Chladenie/Kúrenie
	Chladenie [kW]	Kúrenie [kW]	
KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+
KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+
KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+
KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+
KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+
KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,5)	15,2 (4,1÷17,3)	A++/A+
KOE30U-55HFN32X	16,1 (4,1÷18,2)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+

Balenie obsahuje KMS-8142 kit

Simultánne Multi-Split Twin systémy



Model		Výkon		Rozbočovač Potrubia
Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladenie [KW]	Kúrenie [kW]	
2 x KCA4U-18HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6	11,7	UTP-SX236A
2 x KCA4U-18HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6	11,7	UTP-SX236A
2 x KCD-24HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1	15,2	UTP-SX254A
2 x KTI-18HWG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6	11,7	UTP-SX236A
2 x KTI-18HWG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6	11,7	UTP-SX236A
2 x KTI-24HWG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1	15,2	UTP-SX254A
2 x KUE-18HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6	11,7	UTP-SX236A
2 x KUE-18HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6	11,7	UTP-SX236A
2 x KUE-24HWG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1	15,2	UTP-SX254A

Set obsahuje RG10N2 bezdrôtový ovládač a cassette panel pre KCD a KCA4 modely

Set obsahuje RG10A bezdrôtový ovládač pre KUE modely

Set obsahuje KJR-120X2 káblový ovládač pre KTI modely

Mobilné klimatizácie

mobilita
a pohodlie pri
používaní



Mobilná klimatizácia KPPH


A

R290

Model	Výkon		Energetická trieda Chladenie/Kúrenie
	Chladenie [KW]	Kúrenie[kW]	
KPPH-09HRG29	2,6	-	A/-

Set obsahuje RG51 bezdrôtový ovládač

Tepelné čerpadlá

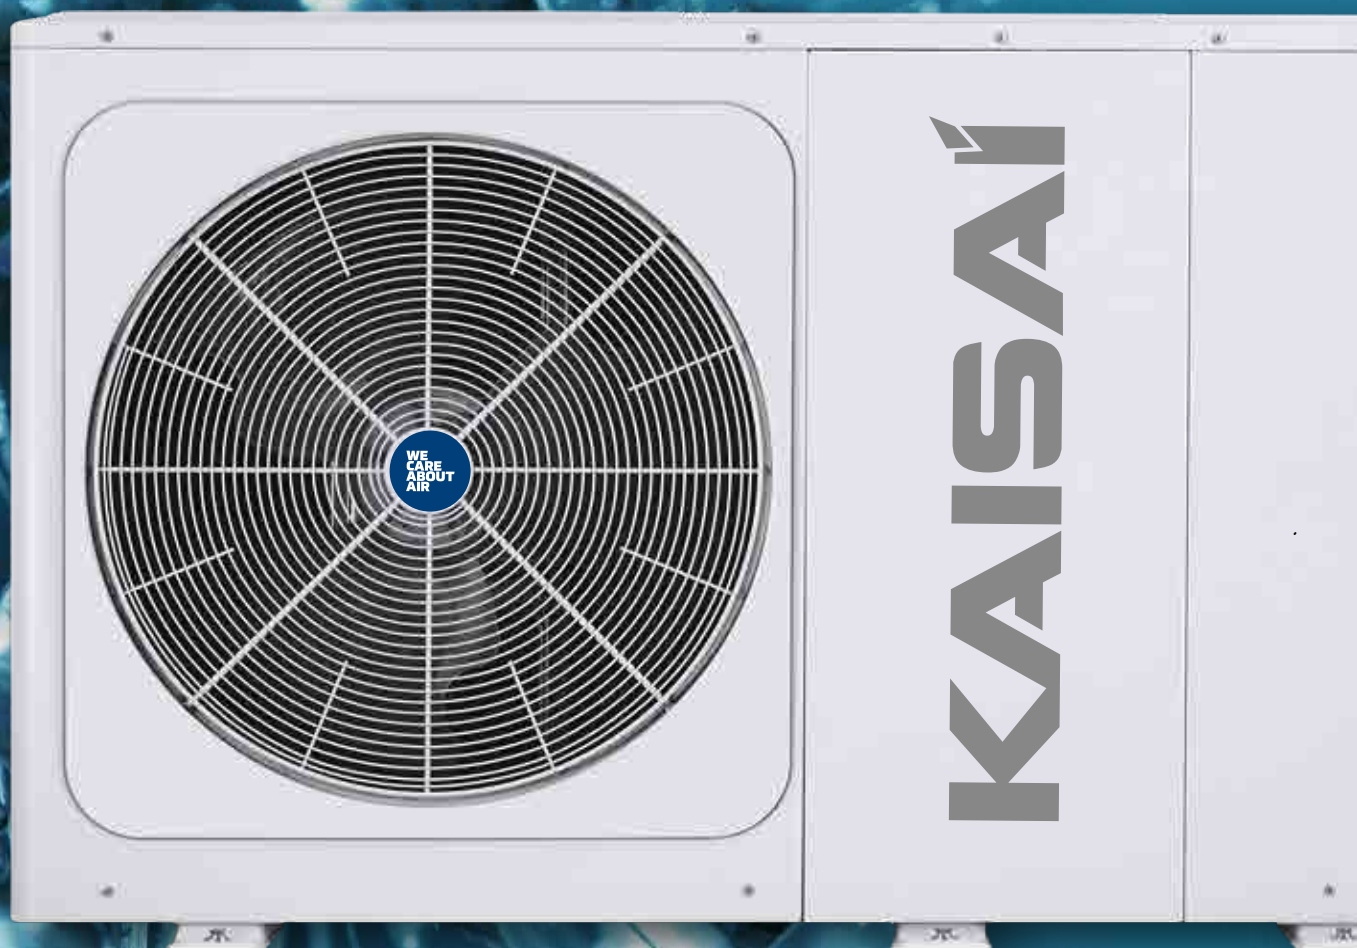

ekologický zdroj energie a
tepelná pohoda po celý rok



Teplné čerpadlo split - set:
hydraulický modul + vonkajšia jednotka 6kW

A⁺⁺

R32

Model	Vonkajšia jednotka	Výstupná teplota vody			Napájacie napätie
		Chladenie [°C]	Kúrenie [°C]	DHV [°C]	
KMK-60RY1	KHA-06RY1-B	5÷25	25÷65	30÷60	220÷240/1/50



Teplné čerpadlo split - set:
hydraulický modul + vonkajšia jednotka 8-16kW

A⁺⁺

R32

Model	Vonkajšia jednotka	Výstupná teplota vody			Napájacie napätie
		Chladenie [°C]	Kúrenie [°C]	DHV [°C]	
KMK-100RY3	KHA-08RY1-B	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50
KMK-100RY3	KHA-10RY1-B	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50
KMK-160RY3	KHA-12RY3-B	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50
KMK-160RY3	KHA-14RY3-B	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50
KMK-160RY3	KHA-16RY3-B	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50



Tepelné čerpadlo split - set:
 hydraulický modul s **DHW nádržou** + vonkajšia jednotka 6-16kW

A⁺⁺

R32

Model	Vonkajšia jednotka	Teplotný rozsah			Napájacie napätie
		Chladenie [°C]	Kúrenie [°C]	DHW [°C]	
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1-B	25÷65	5÷25	30÷60	220÷240/1/50
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1-B	25÷65	5÷25	30÷60	220÷240/1/50
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1-B	25÷65	5÷25	30÷60	220÷240/1/50
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1-B	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1-B	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1-B	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3-B	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3-B	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3-B	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50



Tepelné čerpadlo **monoblock** 6-16kW

A⁺⁺

R32

Model	Nominálny výkon		Energetická trieda 35°C / 55°C
	Kúrenie [kW]	Chladenie [kW]	
KHC-06RY1-B	6,35 (2,73÷7,41)	6,50	A+++/A++
KHC-08RY3-B	8,40 (3,36÷9,11)	8,30	A+++/A++
KHC-10RY3-B	10,00 (3,81÷10,30)	9,90	A+++/A++
KHC-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++
KHC-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++
KHC-16RY3-B	15,90 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++



Tepelné čerpadlo **monoblock** 22-30kW

A⁺⁺

R32

Model	Nominálny výkon		Energetická trieda 35°C / 55°C
	Kúrenie [kW]	Chladenie [kW]	
KHC-22RX3	22,00 (9,92÷24,93)	23,00	A+++/A++
KHC-30RX3	30,10 (13,85÷31,75)	31,00	A++/A+



A++ **R290**

Tepelné čerpadlo **monoblock** 12-15kW

Model	Nominálny výkon		Energetická trieda 35°C / 55°C
	Kúrenie [kW]		
KHY-12PY3	11,60 (5,20÷13,40)		A+++/A++
KHY-15PY3	15,45 (6,30÷18,60)		A++/A++



Vysoko-kapacitné tepelné čerpadlo 65-110kW

Model	Nominálny výkon		Energetická trieda 35°C / 55°C
	Kúrenie [kW]	Chladenie [kW]	
KCHP-SU65-RN8L	65 (60÷65)	76 (57÷76)	A+++
KCHP-SU110-RN8L	110 (100÷112)	128 (100÷128)	A++



DHW vykurovacia nádrž

Model

KTC-F250WTC2SA

Príslušenstvo k tepelným čerpadlám

Model

3-cestný ventil pre prepínanie medzi centrálnym kúrením a DHW (pre tepelné čerpadlá 6-10 kW)

T1/T5/Tw2/Tbt1 – Prídavný snímač teploty

Modul vzdialeného monitorovania (KSM/ZNS)


Tepelný senzor T1B

Tepelný senzor T5 T1B (HP T1)

KTSGZ20 + KSRG90 (pre tepelné čerpadlá 6-10 kW)

KTSGZ25 + KSRG90 (pre tepelné čerpadlá 10-30 kW)

V harmónii
s prírodou

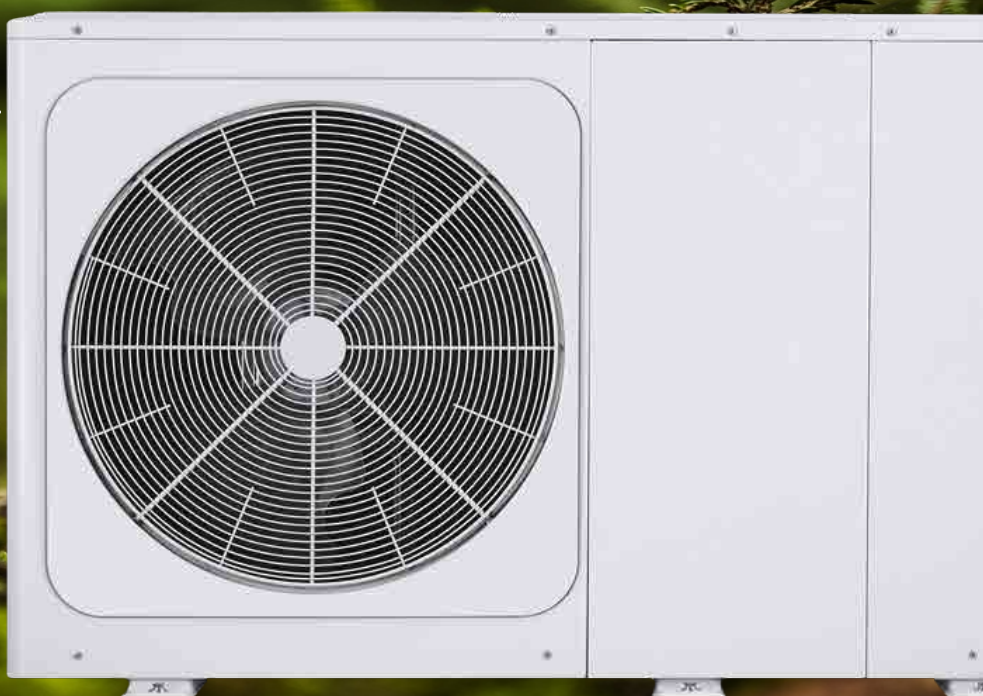


Vzduchotechnika



vysoko účinný systém vetrania
s tepelnou rekuperáciou



KVBX-150 RHQ

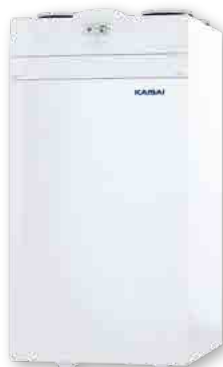

KVBX-270|360|460 RHQ

A

Rekuperčné jednotky

Model	Maximálny prietok [m ³ /h]	Filtračná trieda	Energetická trieda	Rozmery [mm]
KVBX-150 RHQ	150	F7 / M5	A	602x190x975
KVBX-270 RHQ	270	F7 / M5	A	547x580x1041
KVBX-360 RHQ	360	F7 / M5	A	547x630x1041
KVBX-460 RHQ	460	F7 / M5	A	660x680x980

Príslušenstvo pre vzduchotechniku

MODEL

KV-S RHQ – Nástenný ovládač pre model 150

KV-ES-SU – Senzor vlhkosti

KVBX WIFI – Wi-Fi modul

KV-P 270 RHQ – Základňa pre model 270

KV-P 360 RHQ – Základňa pre model 360

KV-P 460 RHQ – Základňa pre model 460

KV-F 150 RHQ – Vzduchový filter F7/M5 - pre model 150



KV-F-270 RHQ – Vzduchový filter F7/M5 - pre model 270

KV-F 360 RHQ – Vzduchový filter F7/M5 - pre model 360

KV-F 460 RHQ – Vzduchový filter F7/M5 - pre model 460



Fotovoltaické panely

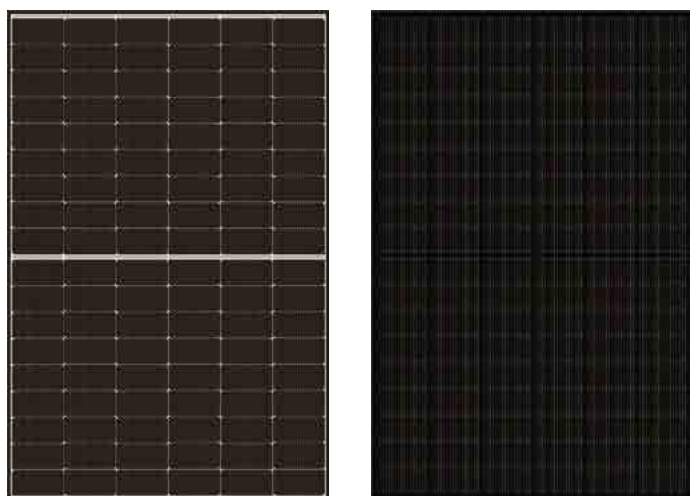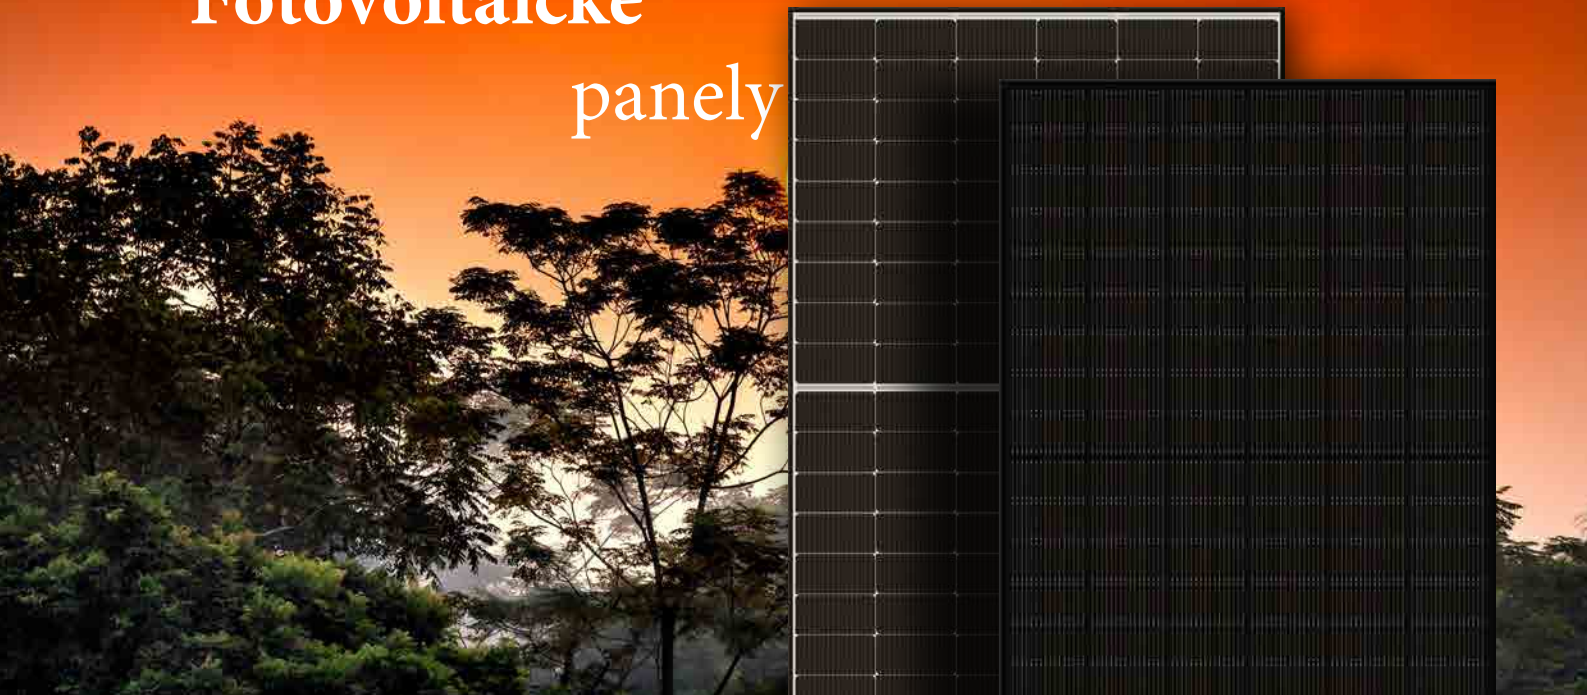

Bifaciálny fotovoltaický panel

Model	Maximálny výstupný výkon [W]	Maximálna účinnosť modulu [%]
DAS-DH108NA 440 N-TOPCON Bifacial Black-Frame*	440	22,5
DAS-DH108NA 425 N-TOPCON Bifacial Black PRO*	425	22,5

* Minimálny odber 936 kusov (40HQ)



Fotovoltaický hybridný inverter 10 kW

Model	Maximálny vstupný výkon [kW]	Nominálny výstup [V]
KHPV10	20	400

Jednotka na ukladanie energie 5,1 kWh Batéria

Model	Kapacita [kWh]	Typ batérie	Nominálne napätie [V]
KAISAI-BAT5,1*	5,12	LFP (LiFePO4)	51,2

* Súprava jednotiek na ukladanie energie musí pozostávať minimálne z dvoch jednotiek (10,2kWh). Ďalšie možnosti sú 4 alebo 6 jednotiek na ukladanie energie.

Voliteľné príslušenstvo

Model

Kaisai Kits3-2 (prídavný kábel)*

Kaisai stojan na podlahu**

* v prípade all-in-one a oddelenia vyššej kapacity (4 a viac jednotiek na ukladanie energie - batérií)

** v prípade nestabilného terénu

Voliteľné príslušenstvo



Dialkové ovládače

Model

RG10B/B1 – Bezdrôtový

RG10A – Bezdrôtový

RG10N2 – Bezdrôtový

RG66 A/A1/A2 – Bezdrôtový

RG57 – Bezdrôtový

RG51 – Bezdrôtový

CCM-30 – Centrálny

KJR12B – Káblový

KJR90A – Káblový

KJR120N(X2) – Káblový

KJR120X2 – Káblový

Wi-Fi modul

Model

WiFi modul pre nástenné klimatizácie

WiFi modul pre komerčné klimatizácie

Filtre

Model

Filter s vitamínom C

Filter so striebornými časticami

3M filter

Bio HEPA filter

Studený katalytický filter

Voliteľné príslušenstvo

Model

Sekvenčný/spínací AC regulátor SPN-IR – platí pre všetky modely klimatizácií (okrem potrubných) a vzduchových clón

Sada ohrievačov s termostatom – funkcia ohrevu – platí pre všetky split a multi split modely

Sada ohrievačov s termostatom – funkcia chladenia – platí pre všetky split a multi split modely

Pripojovacia sada pre káblové diaľkové ovládanie ZPPP-FLY – platí pre klimatizácie FLY

Modbus rozhranie MD-AC-MBS1 - platí pre delené modely

Diagnostický nástroj DR SMART - platí pre rozdelené modely

Multifunkčná doska MFB ICE 9-18/HOT

Multifunkčná doska MFB ICE 24

Multifunkčná doska MFB Pro Heat

AHU kit KMS-8142

Odbočka UTP-SX236A - platí pre systém TWIN

Odbočka UTP-SX354A - platí pre systém TWIN

Adaptér pre konzolu

Kaisai produkty: staráme sa o životné prostredie



Tepelné čerpadlá



Vzduchotechnika a
rekuperačné jednotky



Fotovoltaické panely a
invertery

Celý rad produktov založených na obnoviteľných
zdrojoch energie dostupný na našej webovej stránke



kaisai.com

Kontaktne údaje

Odberne miesto:

Airco s.r.o. - Dopravná 7 - 921 01 Piešťany

Všetky vaše objednávky posielajte na mailovú adresu:

airco@klima-airco.com

Alebo nás kontaktuje na telefonnom čísle:

Piešťany a okolie:

+421 908 739 776

+421 911 503 979

Nitra a okolie:

+421 948 161 722



NA PLANĚTE
NÁM ZÁLEŽÍ

AIRCO_{S.R.O}